


Lisätietoja

Yhden kortin toiminnossa portit on numeroitu kuten tässä kaaviossa. Useamman kortin toiminnossa portit on numeroitu korteissa ristiin. Esim.: Kortti 1 Portti 1 Kamera 1 - Kortti 2 Portti 1 Kamera 2 - Kortti 3 Portti 1 Kamera 3 - Kortti 4 Portti 1 Kamera 4 - Kortti 1 Portti 2 Kamera 5 jne.

Jos olet hankkinut ja asentanut toisen, kolmannen tai neljännen DVR-4-Net-kortin, ja sinua kehoitetaan asentamaan kortti kun Windows on käynnistynyt, sinun pitää klikata "Cancel" tai painaa näppäintä "Esc" peruuttaaksesi asennuksen. Sinun pitää sen jälkeen klikata seuraavasti: Windows "Start" > All Programs > PC DVR-4-Net > InstallDriver (Windows 2000 ja Windows XP joissa on klassinen käynnistysvalikko, sinun pitää sen jälkeen klikata seuraavasti: Windows "Start" > Programs > PC DVR-4-Net > InstallDriver). Kun ikkuna

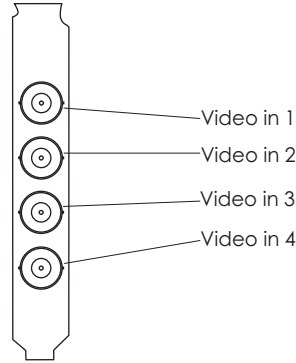

"Setup" aukeaa, klikkaa "Install" asentaksesi ja rekisteröidäksesi ajurin seuraaville korteille. Kun tämä asennus on suoritettu loppuun, voit katsella kameroiden kuvia PC DVR-4-Net-ikkunassa klikkaamalla asianomaista näyttötilan kuvaketta ruudun alaosassa, kuten käyttöohjeen jaksossa 3.1 on yksityiskohtaisesti kerrottu.

Asiakaspalvelu / Tukitiedot

Swann Tekninen Tuki

Kaikki maat sähköpostiosoite: tech@swann.com.au

Asiakaspalvelupuhelin

USA ilmaisnumero

877-274-3695

(Su-To, 2ip-10.30ip PST)

800-627-2799

(Ma-Pe, 9ap-1ip PST)

USA Vaihdot & Palautukset

562-777-2551

(Ma-Pe, 9ap-5ip PST)

AUSTRALIA ilmaisnumero

1300 13 8324

(Ma-Pe, 9ap-5.30ip Aus EST)

Kansainvälinen numero

+61 3 8412 4610

(Ma-Pe, 9ap-5.30ip Aus EST)

Lisätiedot oman paikkakuntasi aikaerosta verrattuna Melbournen aikaan Australiassa saat osoitteessa: <http://www.worldtimeserver.com>



www.swannsecurity.com



Finnish

PC DVR-4-Net

4:n turvakameran PCI-kortti

Digitaalinen videovalvonta PC:n avulla



Swann Asiakaspalvelu
Vastaa kysymyksiin



Mikäli tämä laite ei toimi, kun kytket sen päälle ensimmäistä kertaa, älä palauta sitä myymälään.



Ota yhteys Swann asiakaspalveluun nopeasti sähköpostitse osoitteessa: tech@swann.com.au, tai soittamalla tämän vihkosen takakannessa olevaan numeroon.




Useimmat pulmat selviävät nopeasti ja helposti keskustelemalla ystävällisten asiantuntijoidemme kanssa. (Ilmaisnumerot käytössä vain USA:ssa ja Australiassa)

Asennusopas


Vaihe 1: Laiteasennus

Varoitus takuusta: 1) Tietokoneesi takuu saattaa raueta, jos avaat sen kotelon. Ota yhteys myyjäliikkeeseen epäselvissä tapauksissa. 2) Vältäaksesi staattisen sähkön aiheuttavat vauriot herkille osille, käytä kumipohjaisia kenkiä. Tartu hetkellisesti kotelon metallirunkoon mahdollisen staattisen sähkön purkamiseksi, ennen kuin jatkat.


A Ennen kuin asennat DVR-kortin, varmista että tietokoneen virta on sammutettu ja verkkojohto on irrotettu pistorasiasta.




B Irrota takakansi tietokoneesta.




C Käännä varovasti tietokone kyljelleen siten, että sen komponentit ovat sinua kohti.




D Paikanna vapaa korttipaikka emolevyllä (PCI-korttipaikat ovat valkoisia).




E Poista vapaan korttipaikan suojus.



F Asenna varovasti DVR-kortti PCI-korttipaikkaan ja paina tasaisesti molemmista päistä varmistaaksesi, että kortti menee kunnolla paikalleen. Kiristä yläpuolen ruuvit.



G Aseta tietokoneen kotelotakaisin paikalleen ja kiristä ruuvit kiinni. Kiinnitä kaikki kaapelit takaisin paikalleen. Kytke virta päälle. Odota ja anna tietokoneen käynnistyä uudelleen.



Vaihe 2: Ajurin asennus

automaattisesti DVR-4-Net-kortin. Klikkaa "Cancel" tai paina näppäimistön "Esc"-painiketta poistaaksesi "Found new hardware wizard"-ikkunan, sillä ajurit asennetaan ohjelmiston käynnistysprosessin aikana.

Noudata seuraavia ohjeita asentaaksesi ajurit ja Swann PC DVR-4-Net ohjelmiston.

1. Aseta PC DVR-4-Net-ajurit ja ohjelmistoasennuksen sisältävä CD tietokoneen CD-ROM-asemaan ja odota ohjelman automaattista latautumista. Asennusohjelman käynnistyttyä näkyviin ilmestyy ikkuna "Welcome to SuperDVR setup", klikkaa "Next" jatkaaksesi.
2. Näkyviin tulee "Setup Type"-ikkuna, valitse videojärjestelmä, jota aiot käyttää klikkaamalla joko PAL (AU, UK ja EC) tai NTSC (USA ja CAN) ja klikkaa seuraavaksi "Next".
3. Näkyviin tulee nyt "Hardware Installation"-ikkuna, klikkaa "Continue Anyway", jolloin ajurin asennus jatkuu (kaikki Swann-tuotteet on testattu perusteellisesti kaikilla asianmukaisilla Microsoft® Windows®). Seuraavaksi näkyviin tulee ikkuna "Choose Destination Location", hyväksy oletus ja klikkaa "Next".
4. Seuraava ikkuna sisältää viestin "Select Program Folder", hyväksy jälleen oletus ja klikkaa "Next". Ohjelmistoasennus etenee nyt automaattisesti.
5. Kun näkyviin ilmestyy ikkuna "Setup Complete", klikkaa "Finish" asennuksen päättämiseksi.

Vaihe 3: Konfigurointi etäkäytölle

Voidaksesi hyödyntää Swann PC DVR-4-Net:n etäkatselun mahdollistavaa ominaisuutta, joudut mahdollisesti avaamaan portteja Windows®-palomuurissa, ohjelmistopalomuurissa tai siinä laajakaistareitittimissä/modemissa, jota käytät Internet-yhteydessä. Ohjeet tämän toteuttamiseksi löydät asianomaisen ohjelmiston tai järjestelmän käyttöoppaasta tai aputiedostoista. Päästäksesi näkemään kamerasi kuvat internetin välityksellä ulkoisesta liittymästä tarvitset kaksisuuntaisen pääsylvän seuraaville porteille. Tämä prosessi tunnetaan myös nimellä "Port Forwarding" tai termillä "Creating a Virtual Server Connection".

Käytetyt portit ovat:

HTTP:

Portti 80 Käytetään etäkatseluliittymän ohjelmiston lataamista varten.

Web-kamerapalvelu:

Data Port: 1159 - Porttia käytetään ajantasaisen videokuvan siirtoon.

Control Port: 1259 - Porttia käytetään isäntäliittymän komentojen siirtoon.

Etäkatselupalvelu:

RPB Port: 13551 - Porttia käytetään videokuvan siirtoon etäkatselussa.

Joudut mahdollisesti myös antamaan palomuurisi "DMZ"-lle Swann PC DVR-4-Net ohjelmaa käyttävän PC:n IP-osoitteen aktivoitaksesi etäkatselun käyttöliittymän. Vastaus siihen, kuinka tämä toteutetaan, pitäisi löytyä palomuurisi käyttöoppaasta.

Kun kirjautut ensimmäisen kerran PC:lle, joka käyttää DVR-4-Net-ohjelmistoa, PC johon lataat etäkatseluohjelmiston varoittaa lataamasta "ActiveX control" tiedostoa nimeltä Download.ocx ja kysyy haluatko asentaa ja käyttää sitä. Klikkaa myöntävä vastaus, sillä tämä ohjain on elintärkeä etäkatseluliittymän toiminnan kannalta, eikä se muodosta turvallisuusriskiä järjestelmällesi. Jos tietokoneessasi on jo Microsoft® Windows® XP SP2 (Service Pack 2), selaimen ikkunan yläosaan ilmestyy keltainen palkki, jossa on viesti "To help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing an ActiveX control on your computer. Click here for options...". Klikkaa hiirellä keltaista palkkia, ja näkyviin ilmestyy 3 vaihtoehtoa, valitse klikkaamalla "Install ActiveX Control..." ja odota ohjaimen asennuksen valmistumista. Kun asennus on valmis, klikkaa ominaisuutta, jota haluat käyttää Swann PC DVR-4-Net-ikkunassa, klikkaa seuraavaksi "OK" ohjelmiston lataamiseksi. Lisätietoa tämän ominaisuuden käytöstä on käyttöohjeen jaksossa 7.

Kun konfiguroit sähköpostin tiedoksiantotoimintoa, kuten käyttöohjeen jaksossa 4.5.4 on kerrottu, varmista että kaikki kentät tulevat täytetyiksi. Muutoin saat virheviestin. Huomaa myös, että jotkut viruksentorjuntaohjelmat, jotka selaavat lähteviä viestejä saattavat hidastaa tai keskeyttää sähköpostin tiedoksiantoprosessia, tutustu viruksentorjuntaohjelman mukana toimitettuihin dokumentteihin saadaksesi tarkemmat ohjeet siitä, miten postin lähettäminen sallitaan oikeaoppisesti.

Lue oheinen käyttöopas saadaksesi perusteellisemmat ohjeet siitä, miten Swann PC DVR-4-Net ohjelmisto ja sen eri ominaisuudet konfiguroidaan.