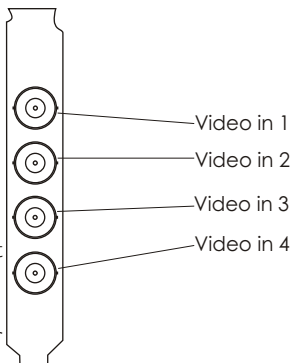


Tilläggsinformation

I singelkort funktion är portarna numrerade enligt diagrammet bredvid.
I multikort funktion är portarna numrerade i kors, t.ex: Kort 1 Port 1
Kamera 1 - Kort 2 Port 1 Kamera 2 - Kort 3 Port 1 Kamera 3 - Kortti 4
Port 1 Kamera 4 - Kort 1 Port 2 Kamera 5 osv.

Om du har köpt och installerat ett andra, tredje eller fjärde DVR-4-Net-kort, och systemet påminner dig om att installera kortet när Windows har startat, skall du klicka på "Cancel" eller trycka på tangenten "Esc" för att inställa installationen. Du skall sedan klicka på din Windows "Start" tangent >All Programs>PC DVR-4-Net>InstallDriver (För Windows 2000 och Windows XP med klassisk start meny skall du sedan klicka på följande sätt: Windows "Start" button >Programs>PC DVR-4-Net>InstallDriver). När fönstret "Setup" öppnas, klicka på "Install" för att installera och registrera

drivern för följande kort. När installationen är färdig, kan du se kamerabilderna i PC DVR-4-Net-fönstret genom att klicka på den vederbörliga Display mode-symbolen i nedre delen av rutan såsom punkt 3. I beskriver i bruksanvisningen.



Kundtjänst / Stödinformation

Swann Teknisk Rådgivning

Alla länder E-post: tech@swann.com.au

Telefon Kundtjänst

USA gratisnummer

877-274-3695

(Sun-Thurs, 2pm-10.30pm PST)

800-627-2799

(Mon-Fri, 9am-1pm PST)

USA Utbyten & Returneringar

562-777-2551

(Mon-Fri, 9am-5pm PST)

AUSTRALIEN gratisnummer

1300 13 8324

(Mon-Fri, 9am-5.30pm Aus EST)

Internationell

+61 3 8412 4610

(Mon-Fri, 9am-5.30pm Aus EST)

Närmare upplysning om tidskillnad mellan din lokala tid jämfört med tiden i Melbourne Australien hittar du i nätet: <http://www.worldtimeserver.com>



www.swannsecurity.com



Swedish

PC DVR-4-Net

PCIkort för 4 bevakningskameror

Digital videobevakning via din PC



Swann Kundtjänst
Besvarar dina frågor



Om apparaten inte fungerar, när du första gången kopplar på den, skall du inte returnera den till affären.








- ✓ Kontakta Swann kundtjänst via vår snabba e-post service: tech@swann.com.au, eller genom att ringa till numret som finns på baksidan av detta häfte.
- ✓ Flesta problem kan lösas lätt och snabbt genom ett kort samtal med någon av våra vänliga tekniker.
(Grattisamtalen gäller endast i USA och Australien)

Obs: Ett trådlöst nät (WiFi) kan störa och/eller störas av sändaren i denna enhet. Genom att ställa in en annan kanal eller frekvens i mottagaren eller genom att ställa det trådlösa nätet (d.v.s. Wireless Access Point) till en annan frekvens, som ligger mera avlägsen från kamerans frekvens kan störningarna dämpas. Läs dokumentationen som beskriver din WLAN-apparat för att byta sändarfrekvensen. Dessa kameror fungerar med flesta trådlösa kameramottagare som stöder 241.4MHz, 2432MHz, 2450MHz och 2468MHz.

Installationshandbok

Steg 1: Installation av hårdvara

Garantivarning: 1) Med att öppna din PC finns en risk att tillverkaren förnekar garantin. Kontakta din återförsäljare för närmare upplysning. 2) För att undvika skador, som förorsakas av statisk elektricitet, använd skor med gummibotten. För att urladda statisk elektricitet bör du momentant vidröra metallytan på apparaten innan du fortsätter.

- A** Innan du installerar DVR-kortet, säkerställ att spänningen i datorn är avstängd genom att lossa nätkabeln.
- B** Avlägsna datorns skyddskåpa.
- C** Vänd datorn försiktigt på sidan så att dess interna komponenter pekar mot dig.
- D** Lokalisera en ledig kortplats på moderkortet (PCI-kortplatserna är vita).
- E** Avlägsna skyddbrickan på lediga kortplatsen.
- F** Lägg DVR-kortet försiktigt på PCI-kortplatsen och tryck in kortet omsorgsfullt samt fäst skruven ovan.
- G** Ställ datorns skyddskåpa tillbaka på sin plats och spänn fast skruvarna. Anslut alla kablar. Koppla på strömmen och låt din PC återstarta.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Step 2: Driver Installation

När din PC återstartas, kommer den att automatiskt identifiera DVR-4-Net-kortet. Klicka "Cancel" eller tryck på tangenten "Esc"- för att lämna fönstret "Found new hardware wizard", ty driverna installeras samtidigt med installationsprocessen av mjukvaran.

Förfar enligt följande steg, när du installerar driverna och Swann PC DVR-4-Net mjukvaran.

1. Lägg in CD-skivan med drivern och mjukvaran av din PC DVR-4-Net i datorns CD-ROM-station och vänta tills programmet startar automatiskt. När installationsprogrammet har startat, visas på displayen meddelandet "Welcome to SuperDVR setup", klicka "Next" för att fortsätta.
2. På displayen visas "Setup Type", välj videosystemet, som du önskar använda genom klicka antingen PAL (AU, UK och EC) eller NTSC (USA och CAN) och klicka sedan "Next".
3. På displayen visas nu "Hardware Installation", klicka "Continue Anyway", och driver installationen fortsätter (alla Swann-produkter har blivit alltigenom testade med relevanta versioner av Microsoft® Windows®). Därefter visas på displayen "Choose Destination Location", godkänn meddelandet och klicka "Next".
4. Följande fönster innehåller meddelandet "Select Program Folder", godkänn meddelandet och klicka "Next". Installationsprocessen av mjukvaran fortsätter nu automatiskt.
5. När displayen visar meddelandet "Setup Complete", klicka "Finish" för att avsluta installationen.

Steg 3: Konfiguration för teleövervakning via Internet

För att kunna utnyttja möjligheten till teleövervakning med Swann PC DVR-4-Net måste du eventuellt öppna portar i din Windows® brandmur, i din mjukvaras brandmur eller i bredbandsroutern/modemet som du använder för att ansluta dig till internet. Hur man gör detta förklaras i den vederbörliga mjukvarans/systemets dokumentation, eller i dess hjälpfiler. För att kunna se dina kamerabilder via internet från en extern anslutning, måste du ha tillåten åtkomst från och till följande portar. Denna process kallas även "Port Forwarding" eller "Creating a Virtual Server Connection".

Portarna som används är:

HTTP:

Port 80 Används för att initialt nedladda Remote Viewing Software Interface

Web-kameraservice:

Data Port: 1159 Porten används för överföring av live videoström.

Kontrol Port: 1259 Porten används för överföring av Host interface kommandon.

Etäkatselupavelu:

RPB Port: 1355 Porten används för överföring av inspelad videoström i teleövervakning.

Eventuellt bör du också ange IP-adressen av apparaten som använder mjukvaran Swann PC DVR-4-Net i brandmurens "DMZ" för att aktivera gränssytan av teleövervakning.

Svaret på frågan hur man skall förfara, hittar du i dokumentationen på din brandmur.

När du första gången loggar in på PC:n, som driver DVR-4-Net-mjukvaran, kommer PC:n som du använder för att nedladda mjukvaran för teleövervakning, att visa dig en "Security Warning" angående nedladdning av en "ActiveX control" som heter DownLoad.ocx och att fråga om du vill installera och köra den. Vänligen klicka "yes", emedan denna kontroll är väsentlig för att gränssytan för teleövervakning skall kunna fungera och den utgör ingen risk för ditt system.

Om Microsoft® Windows® XP SP2 (Service Pack 2) redan finns på din PC, kommer du att se på toppen av browser- fönstret en gul balk med följande text: "To help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing an ActiveX control on your computer. Click here for options...". Klicka den gula balken med musen och du får fram 3 olika alternativ. Klicka på "Install ActiveX Control..." och vänta tills den har blivit installerad. När installationen är färdig, klicka på egenskapen som du vill använda i Swann PC DVR-4-Net-fönstret, och klicka sedan "OK" för att nedladda mjukvaran. Ytterligare information om hur man använder denna funktion finns i bruksanvisningen i del 7.

När du konfigurerar funktionen, som meddelar om e-post, såsom beskrivits i punkt 4.5.4.i handboken, se till att alla fält blir uppfyllda. Annars kommer du att få ett felmeddelande.

Observera även, att vissa anti-virus-program, som avsöker utgående meddelanden kan fördröja eller stoppa processen som meddelar om e-post. Bekanta dig med dokumenten, som blivit levererade med anti-virus-programmet för att få närmare upplysning om hur man bör tillåta avsändningar av e-post. Läs bifogad bruksanvisning för att få mera ingående upplysning om hur man konfigurerar Swann PC DVR-4-Net mjukvaran och dess olika egenskaper.