


Csatlakozási diagram - standard

Egy kártya használata esetében a portok a diagramnak megfelelően számozottak.

Több kártyás üzemmódban a portok számozása a kártyák szerint történik, például Kártya 1 Port 1 Camera 1 - Kártya 2 Port 1 Camera 2 - Kártya 3 Port 1 Camera 3 - Kártya 4 Port 1 Camera 4 - Kártya 1 Port 2 Camera 5 stb.

Ha Ön beszerzett és behelyezett egy második, harmadik vagy negyedik DVR-4-Net kártyát, a Windows felajánlja a telepítést, kattintson a "Kihagyás" gombra vagy nyomja meg az 'Esc' billentyűt a telepítés leállításához. Utána kattintson a Windows alatt a Start menü Minden program PC DVR4-Net-Illesztőprogram telepítése (Windows2000 és WindowsXP klasszikus menü esetén az útvonal Start menü Programok - PC DVR-4-Net Illesztőprogram telepítése). Miután a telepítés befejeződik, követni tudja a kamerákat az Ön PC-én lévő PC DVR-4-Net ablakban úgy, hogy rákattint a közelben lévő Kijelző üzemmód ikonra a kijelző tetején, ahogyan azt a kézikönyv 3.1 fejezetében részletesen leírva megtalálja.

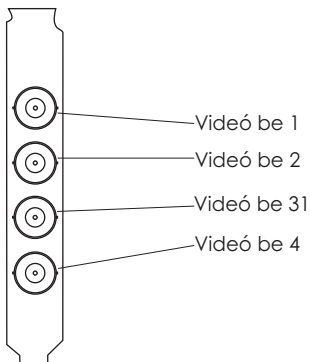

Ügyfélszolgálat és technikai támogatás részletei

Swann Technikai Támogatás

E-mail minden országból: tech@swann.com.au

Telefonos Ügyfélszolgálat

USA díjmentes

877-274-3695

(Vasárnap-Csütörtök, 2du-10.30du PST)

800-627-2799

(Hétfő-Péntek, 9de-1du PST)

USA Csere és javítás

562-777-2551

(Hétfő-Péntek, 9de-5du PST)

AUSTRALIA díjmentes

1300 13 8324

(Hétfő-Péntek, 9de-5.30du Aus EST)

Nemzetközi

+61 3 8412 4610

(Hétfő-Péntek, 9de-5.30du Aus EST)

Keresse fel a <http://www.worldtimeserver.com> bővebb információért az Ön helyi idejének Melbourne Ausztráliához viszonyított időeltolódással kapcsolatos részletekért



www.swannsecurity.com



Hungarian

PC DVR-4-Net

PCI kártya 4 biztonsági kamerához
Digitális videó megfigyelés az
Ön PC-jén keresztül



Swann Ügyfélszolgálatának
megvannak a válaszok

Ha az eszköz nem működik csatlakoztatáskor, ne vigye vissza a boltba.



Lépjen kapcsolatba a Swann Ügyfélszolgálatával, a gyors reagálású e-mail alapú ügyfélszolgálat a tech@swann.com.au címen elérhető, vagy hívjon bennünket az ingyenes zöld számokon, amelyeket a csomagolás hátoldalán talál.




A segítőkész technikai csapat a problémák többségét gyorsan és könnyedén meg tudja oldani, egy egyszerű e-mail vagy egy rövid beszélgetés során. (Az ingyenes zöld számot csak az USA és Ausztrália területéről lehet hívni.)

Installation Guide


1 Lépés: Hardware telepítés

JÓTÁLLÁSI FIGYELMEZTETÉS: 1) Ön megsértheti a gyártó jótállását, ha kinyitja számítógépének házát. Amennyiben nem biztos a dolgában, kérjük lépjen kapcsolatba azzal, akitől vásárolta a készüléket.
2) Az elektrosztatikus kisülés elkerülése véget viseljen gumitalpú cipőt.


A Mielőtt csatlakoztatná a DVR kártyát, győződjön meg arról, hogy a számítógép ki van kapcsolva, és a tápkábel ki van húzva a fali csatlakozóból.




B Csavarozza ki, majd távolítsa el a számítógép burkolatát




C Óvatosan fordítsa úgy a számítógépet, hogy a belső része arccal felfelé legyen




D Válasszon ki egy használaton kívül lévő PCI slot-ot (kártyatartó hely) az alaplapon. (a PCI slot-ok általában fehérek)




E Távolítsa el a slot-ot takaró védőlemezt.



F Óvatosan helyezze el a DVR kártyát a PCI slot-ba, majd kis nyomást gyakorolva tolja a helyére és győződjön meg róla, hogy mindkét végénél kellőképpen csatlakozott. Húzza meg a tetején lévő csavart.



G Helyezze vissza a számítógép burkolatát és húzza meg a csavarokat. Csatlakoztasson minden kábelt a megfelelő aljzathoz. Helyezze feszültség alá és indítsa el a számítógépet.



2 Lépés: Az illesztőprogram telepítése

Miután újraindította a számítógépét, a DVR 4 NET kártya automatikusan felismerésre kerül, kattintson az "Elvet" gombra, vagy nyomja le az Esc billentyűt a billentyűzeten, hogy kilépjen az "Új hardware eszköz telepítése"-ből. A megfelelő illesztőprogramok telepítése megtörténik a telepítési eljárás során.

Kövesse az alábbi lépéseket az illesztőprogram és a Swann PC DVR-4-Net program telepítéséhez

1. Helyezze a CD olvasóba a PC DVR-4-Net illesztőprogramot tartalmazó CD lemezt és várja meg, amíg a telepítő elindul. Miután elindult Ön a "Welcome to SuperDVR setup" feliratot fogja látni, kattintson a "Next" gombra.
2. Látni fogja a "Setup Type" ablakot felnyílni, válassza ki a standard videó üzemmódot amely megfelelő Önnek: a PAL (AU, UK és EC) vagy NTSC (USA és CAN) közül, majd nyomja meg a "Next" gombot.
3. A felbukkanó ablak a "Hardware Installation" ablak lesz, kattintson a "Continue Anyway"-re és az illesztőprogram telepítése folytatódni fog (Minden Swan termék alaposan tesztelve lett az aktuális Microsoft® Windows® verziók alatt). A következőkben látni fogja a "Choose Destination Location" ablakot, fogadja el az alapértelmezett, majd nyomja meg a "Next" gombot.
4. Egy kérdés következik "Select Program Folder", ismét fogadja el az alapértelmezett, majd nyomja meg a "Next" gombot. A program telepítése innentől kezdve automatikusan megtörténik.
5. Miután megjelenik a "Setup Complete" ablak, kattintson a "Finish" gombra hogy befejezze a telepítést.

3 Lépés: A távoli internetes hozzáférés beállítása

Ahhoz, hogy hozzáférjen távolról a Swann PC DVR-4-Net-hez szükség lesz arra, hogy néhány port-ot megnyisson a Windows tűzfalán, Tűzfal programján vagy pedig a szolgáltató modem/router-én, amellyel az Internetre csatlakozik. Kérjük, olvassa el figyelmesen a megfelelő program dokumentációjának vagy súgójának erre vonatkozó részeit. Ahhoz, hogy sikeresen tudjon az interneten keresztül csatlakozni a kameráihoz, engedélyeznie kell a következő portok kintről történő elérhetését. Ezt a műveletsort "Port átirányítás"-nak hívják vagy pedig "Virtuális Szerver" csatlakozás létrehozásnak

.A használt portok:

HTTP:

Port 80: A Távoli Megtekintés Interfész Szoftvereinek letöltéséhez.

Webkamera szolgáltatás

:Adat port: 1159 A videófolyam közvetítéséhez

Felügyelet port: 1259 a gazda Interfész parancsainak közvetítéséhez

Távoli visszajátszás szolgáltatás:

RPB port: 13551 A visszajátszott videófolyam átviteléhez

Ugyanakkor szükség lehet arra, hogy áthelyezze azon a gépen, amelyen a Swann PC DVR-4-Net-t futtatja, lévő IP címet a tűzfal „DMZ” tartományába, hogy külső interfészt engedélyezzen. Bővebb és részletes információkat a fent leírtakhoz a tűzfal dokumentációjában talál.

Az DVR-4-Net programot tartalmazó PC-re történő első belépéskor a PC-je le fogja tölteni a megjelenítő programot. Ekkor megjelenhet egy „Biztonsági figyelmeztetés” ablak, amely engedélyezést kér a download.ocx használatához és megkérdezi, hogy szeretné telepíteni vagy nem. Kérjük, kattintson az Igen gombra, miután ez az összetevő létfontosságú a távoli felügyelethez, és nem jelent biztonsági veszélyt az Ön gépe számára. Amennyiben az Ön PC-jén már korábban telepítve lett a Microsoft Windows XP-SP (Service Pack 2) akkor egy sárga csíkban a böngésző ablaka tetején meg fog jelenni a következő felirat: „Az Ön biztonsága érdekében az Internet Explorer megakadályozta az Active X vezérlő telepítését erről az oldalról. Kattintson ide a részletekért...”. Kattintson a sárga csíkra és 3 lehetőség közül válassza az „ActiveX vezérlő telepítése...” lehetőséget és várja meg amíg a vezérlő telepítése véget ér. Miután ez megtörtént válassza ki, hogy melyik lehetőséget szeretné használni a Swann PC DVR-4-Net ablakban és kattintson az "Ok" gombra a letöltéshez. Részleteket ebben a kézikönyvben talál a 7. Résznél.

Amikor az e-mailen keresztül történő értesítést szeretné beállítani, az a kézikönyv 4.5.4 részében található. Győződjön meg arról hogy a megfelelő mezők helyesen vannak kitöltve, ellenkező esetben hibaüzenetet fog kapni. Jegyezze meg ugyanakkor, hogy néhány Antivirus program, amely a kimenő leveleket ellenőrzi, késleltetheti, vagy leállíthatja a levélküldési eljárást, kérjük, olvassa el az antivirus szoftver dokumentációjának megfelelő fejezetét arra vonatkozóan, hogy hogyan tud helyesen levelet küldeni.

Olvassa el a mellékelt használati utasítást annak érdekében, hogy további információk birtokába jusson a Swann PC DVR-4-Net programról és annak jellemzőiről.